

**ОТКИДНАЯ ФУРНИТУРА СТН-1253-51...65М**

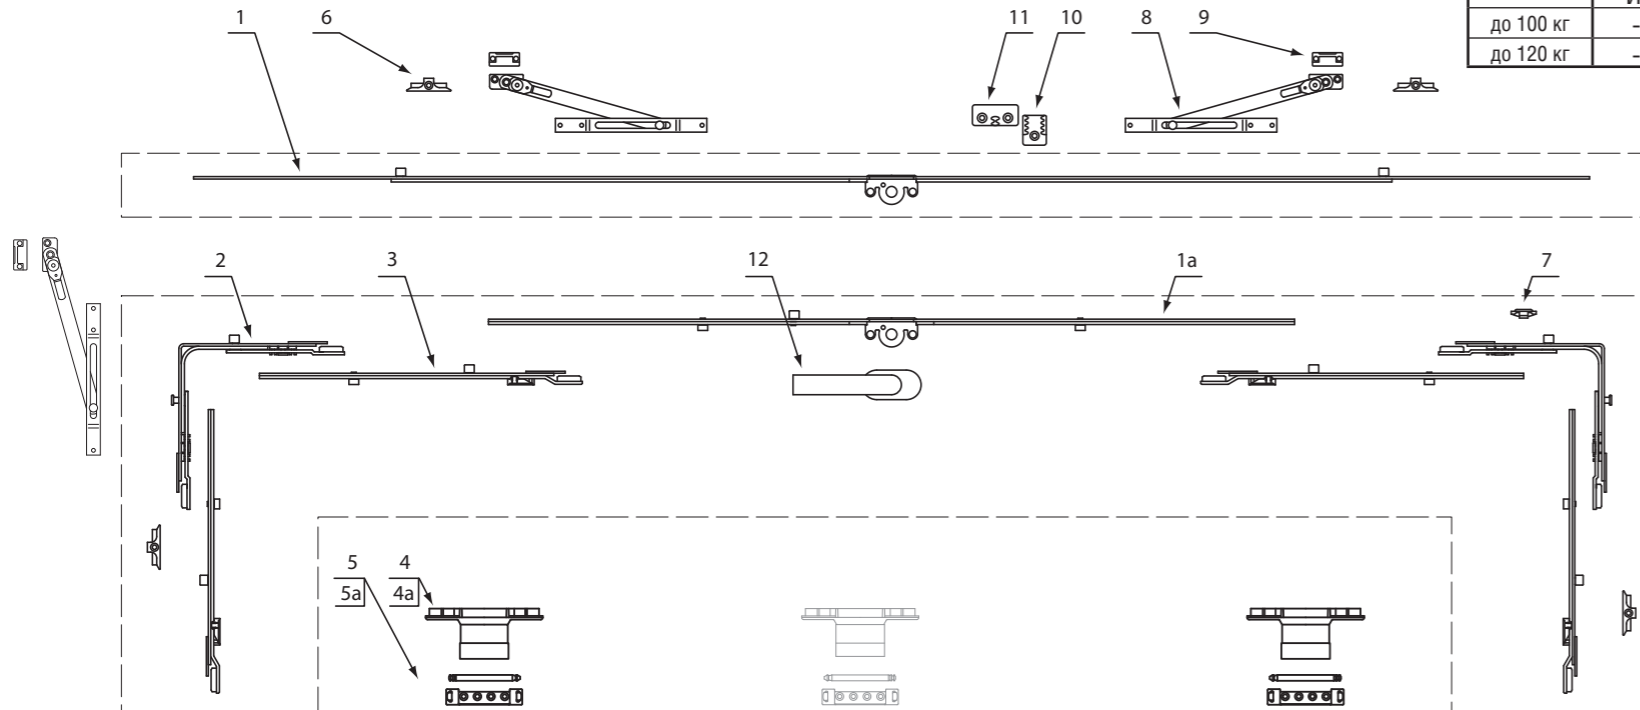


Таблица 1.

Комплекты фурнитуры СТН-1253М			
Комплекты без боковых прижимов		Комплекты с боковыми прижимами	
Ширина створки по фальцу, мм	Высота створки по фальцу, мм	Ширина створки по фальцу, мм	Высота створки по фальцу, мм
	300...800		800...1300
300...500	СТН-1253-51М	440...620	СТН-1253-60М
501...700	СТН-1253-52М	621...800	СТН-1253-61М
701...1000	СТН-1253-53М	801...1300	СТН-1253-62М
1001...1400	СТН-1253-54М	1301...1400	СТН-1253-63М
1401...1800	СТН-1253-55М	1401...1800	СТН-1253-64М
1801...2300	СТН-1253-56М	1801...2300	СТН-1253-65М

**1. Назначение**

Устройство откидное СТН-1253-51...65М (далее фурнитура) предназначено для открывания путем откидывания одностворчатых окон, изготовленных из ПВХ-профиля.

**2. Технические данные**

- 2.1. Фурнитура соответствует ГОСТ 30777-2001.
- 2.2. Высота створки по фальцу 300.....1300 мм.
- 2.3. Ширина створки по фальцу 300.....2300 мм.
- 2.4. Вес створки до 100 кг и до 120 кг.

**3. Условия поставки**

- 3.1. Фурнитура может поставляться либо комплектом под конкретный размер окна (таб. 1), либо отдельными деталями и узлами по артикулам (таб. 2).
- 3.2. При заказе комплекта фурнитуры необходимо указать: систему профилей, вес створки, высоту и ширину створки по фальцу.
- 3.3. Размещение элементов фурнитуры на окне показано на рисунке.

Правильная установка петли поз. 5 на раму обеспечивается шаблонами (см. стр. 37).

Таблица 5.

вес створки, кг	Петля на раме верхняя М СТН-1254.09.00-	
	Исп.	Марк.
до 100 кг	-00	09.00
до 120 кг	-01	09.01

Таблица 4.

Типы и исполнения ручек				
Система профиля	A	B	СТН-0596.00	СТН-1561.00
12/20-9	31	Ø10	-01	-01
12/20-13	36	Ø10	-02	-02
KBE Expert	39	Ø10	-03	-03

Таблица 3.

Детали зависимые от системы профиля									
Система профиля	Название системы профиля	Поз. 4		Поз. 6		Поз. 9		Поз. 11	
		Исп.	Марк.	Исп.	Марк.	Исп.	Марк.	Исп.	Марк.
12/20-9	KBE AD	-40	011500 20-9	-00	009900	-00	001400	-02	00302
	PROPLEX			-00		001400	-02	00302	
	Novotex			-00		001400	-02	00302	
	Exprof			-00		001400	-02	00302	
	VEKA Softline AD			-00		001401	-00	00300	
12/20-13	Rehau S730 AD	-50	011500 20-13	-10	009910	-10	001410	-01	00301
	Montblanc			-10		001410	-01	00301	
	Salamander			-10		001411	-02	00302	
	РАССТАЛ-СТН			-10	-11	001411	-02	00302	
	Plustec			-11	-	-12	001412	-01	00301
	ARtec PAD			-11	-	-12	001412	-01	00301
	СОК			-10	009910	-13	001413	-02	00302
	PLAFEN			-12	009912	-15	001415	-02	00302
	KBE Expert			-12	-	-15	001415	-02	00302

Таблица 2.

Комплектность фурнитуры СТН-1253М при центральном расположении ручки															
Поз.	Обозначение	Наименование	Маркировка	Примечания	Количество на исполнение СТН-1253М-										
					51	52	53	54	55	56	60	61	62	63	64
1	СТН-1254.50.00-01	Засов поворотный 300	300-500		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	СТН-1254.50.00-02	Засов поворотный 500	501-700		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	СТН-1254.50.00-03	Засов поворотный 700	701-1000		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	СТН-1254.50.00-04	Засов поворотный 1000	1001-1400		-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	СТН-1254.50.00-05	Засов поворотный 1400	1401-1800		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	СТН-1254.50.00-06	Засов поворотный 1800	1801-2300		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1a	СТН-1254.01.00	Засов 440	440-620		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	СТН-1254.01.00-01	Засов 620	621-800		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	СТН-1254.01.00-02	Засов 800	801-1300		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	СТН-1254.01.00-03	Засов 1300	1301-1800		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
2	СТН-1254.02.00	Угловой переключатель	—		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
3	СТН-1254.03.00	Удлинитель 500	500		-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	
4	СТН-1254.15.00-...*	Петля откидная	см. табл. 3	исполнение см. табл. 3	2	3	4	2	3	4					
5	СТН-0754.09.00-...**	Петля на раме верхняя М	09.00	исполнение см. табл. 5	2	3	4	2	3	4					
4a	СТН-1254.00.05	Накладка декоративная В1	—		2	3	4	2	3	4					
5a	СТН-1254.00.06	Накладка декоративная В2	—		2	3	4	2	3	4					
6	СТН-0754.00.01-...	Планка запорная	см. табл. 3	исполнение см. табл. 3	2	3	4	4	5	6	7				
7	СТН-1254.00.04	Ограничитель хода	00400		-	-	-	-	-	-	1				
8	СТН-1254.14.00	Ножницы фрамужные	011400		2	1***	2	2	1***	2					
9	СТН-1254.00.14-...	Подкладка	см. табл. 3	исполнение см. табл. 3	2	1***	2	2	1***	2					
10	СТН-1254.22.00	Проветриватель ступенчатый	12200				1						1		
11	СТН-1254.00.03-...	Зацеп проветривателя	См. табл. 3	исполнение см. табл. 3			1						1		
12	см. табл. 4	Ручка оконная	—	исполнение см. табл. 4			1						1		

\* – Исполнение петли откидной выбирается по таблице 3, в зависимости от системы профиля  
 \*\* – Исполнение петли на раме выбирается по таблице 5, в зависимости от веса створки  
 \*\*\* – По требованию заказчика допускается комплектовать 2 шт. фрамужных ножниц и подкладок.