

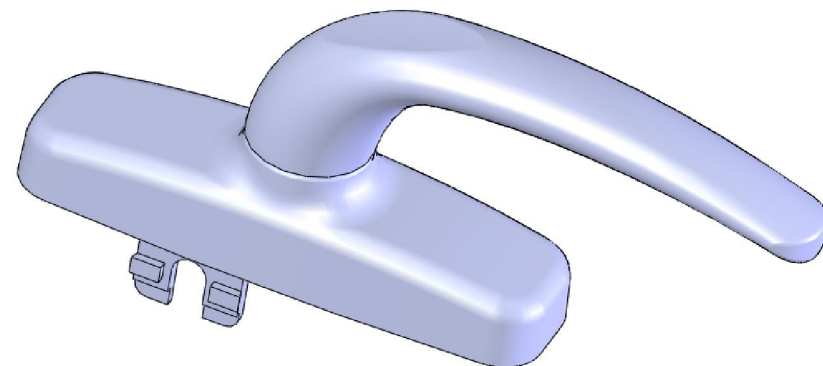


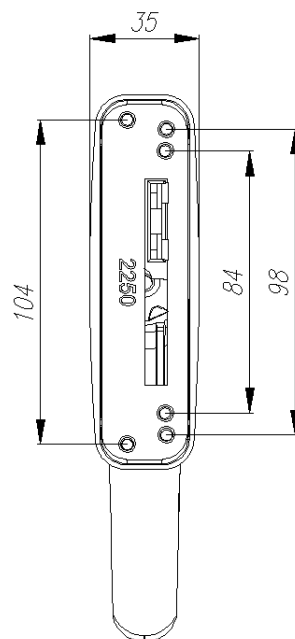

Ручка СТН-2250 предназначена для передачи крутящего момента от руки человека к фурнитурной системе СТН-1850. Устанавливается на окна из алюминиевых профилей. Крепление осуществляется 2 крепежными винтами с использованием предварительно изготовленных отверстий. Имеет полимерно-порошковое покрытие с цветом по каталогу RAL.

Наименование	Комплектность, ед	Масса, кг
СТН-2250 Ручка оконная	1 ед. / входит в комплект СТН-1850	0,285

Норма упаковки, шт.	Размер упаковки, мм	Объём упаковки, м ³
20	330x260x140	0.012

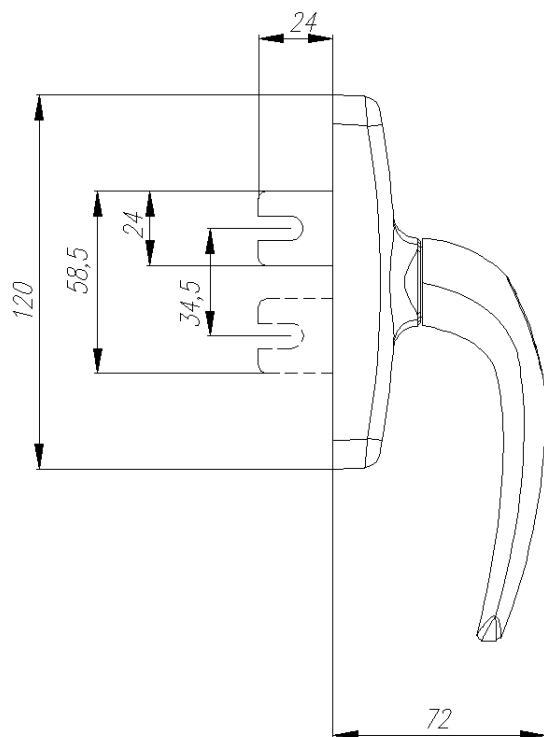