


«ПЕТЛЯ ДВЕРНАЯ» СТН-2369-10 (-12)

Накладные петли СТН-2369 (-12) тройные. Предназначены для установки на двери из алюминиевых профилей "теплой" серии, анкерные болты в комплекте. В конструкции петли применены 2 стальных подшипника - радиальный и осевой. Диапазон регулировки: по горизонтали ± 5 мм, по вертикали ± 3 мм; прижим $\pm 0,6$ мм. Грузоподъемность: 120 кг; эксплуатационный ресурс составляет не менее 1 000 000 циклов "открывания-закрывания". Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи.

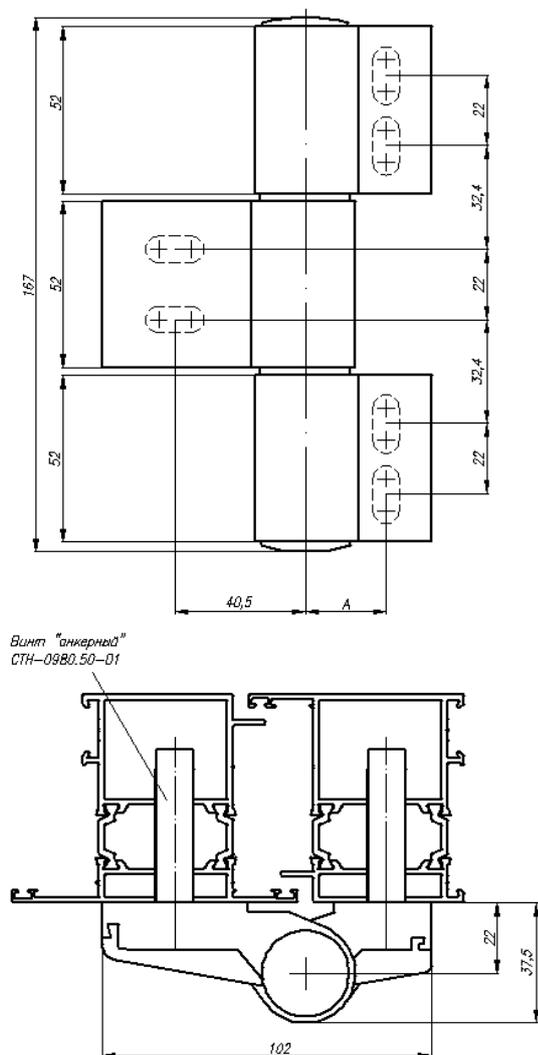

Наименование	Размер А, мм	Комплектность, ед	Кондуктор	Масса, кг
СТН-2369.00-10	25	2 или 3 на одну дверь*	СТН-1034-03	0,91
СТН-2369.00-12	40,5	2 или 3 на одну дверь*	СТН-1034-04	0,91

*- согласно инструкции по монтажу

Норма упаковки, ед	Наличие покрытия	Размер упаковки, мм	Объем упаковки, м ³	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг
1	да	163x103x61	0,001	0,91	0,989
20	да	380x280x280	0,0298	18,2	20,395
4	нет	210x150x115	0,0036	3,64	3,862